

ŁĄCZNIK STEMOWY SV 20 E





Gniazdo AW

Gniazdo PZ

Informacje montażowe:

Grubość płyty mm (S)	Pozycja wiercenia mm (X)	Głębokość wiercenia mm (B)
16	8	12,5
19	9,5	14


Ukryty montaż:

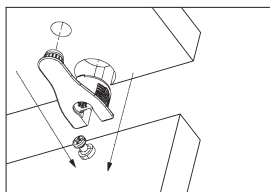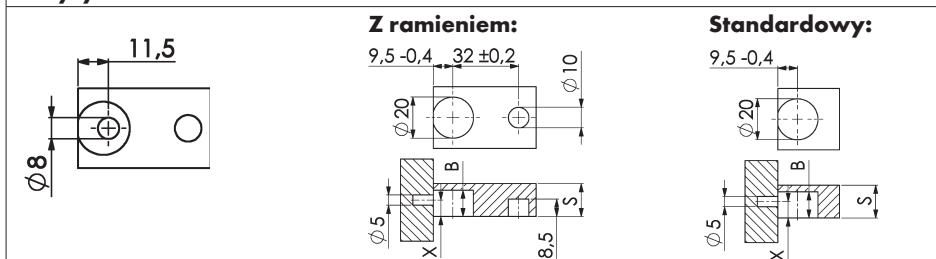

Montaż od góry lub z boku

Wykonanie bez odsadzenia:

- wieńce montowane od góry lub z boku.
- możliwe dodatkowe zastosowanie kołków lub lameli.

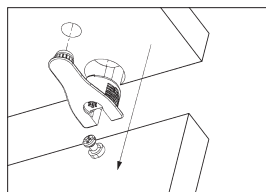

Montaż od góry

Wykonanie z odsadzeniem:

- wieńce należy nasuwać na trzpienie od góry. Konstrukcja posiada wstępną sztywność jeszcze przed zaciśnięciem mimośrodowo.

Łącznik SV20 zapewniają mocne i estetyczne połączenie elementów korpusu mebla.

- Ustawienie gniazda zamka pod kątem zapewnia łatwe i ergonomiczne połączenie elementów łączniki wyposażone w gniazda AW20 lub PZ2.
- Szeroki kołnierz zakrywa krawędzie wierconych otworów, maskując ewentualne wyszczypania laminatu.
- Po wykonaniu dodatkowego otworu w wieńcu możliwość obsługi zamka łącznika od górnej płaszczyzny wieńca.
- Łatwy montaż puszek bez generowania powstawania naprężeń w płycie i powstawania uszkodzeń laminatu.
- Materiał: odlew cynkowy niklowany.

Standardowy, do montażu od góry lub z boku

do materiałów o grubości mm	Gniazdo	Nr artykułu	Op.
16	PZ2	0683 221 420	200
16	AW20	0683 221 421	200
19	PZ2	0683 221 422	200
19	AW20	0683 221 423	200

Standardowy, do montażu od góry

do materiałów o grubości mm	Gniazdo	Nr artykułu	Op.
16	AW20	0683 221 424	200
19	AW20	0683 221 425	200

Z ramieniem, do montażu od góry lub z boku

do materiałów o grubości mm	Gniazdo	Nr artykułu	Op.
16	PZ2	0683 221 426	200
16	AW20	0683 221 427	200
19	PZ2	0683 221 428	200
19	AW20	0683 221 429	200

Z ramieniem, do montażu od góry

do materiałów o grubości mm	Gniazdo	Nr artykułu	Op.
16	AW20	0683 221 430	200
19	AW20	0683 221 431	200



Ergonomiczny montaż