
Produkt



Opis

- prowadnica BLUMOTION do wszystkich rozwiązań ze złączem na TIP-ON BLUMOTION i stabilizację boczną
- SERVO-DRIVE w opcji


Wymiary zabudowy

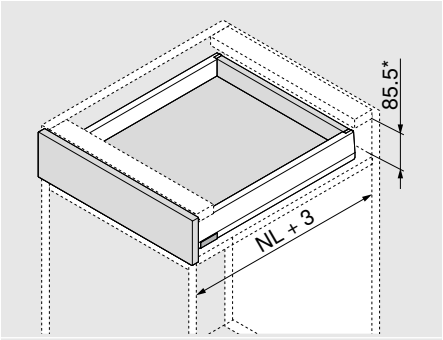


NL Długość


* łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

Informacje o zamawianiu


1	Prowadnica lewa/prawa	
	Długość NL (mm)	BLUMOTION* 40 kg
	400	450.4001B
	450	450.4501B
	500	450.5001B
	550	450.5501B

* Do SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION

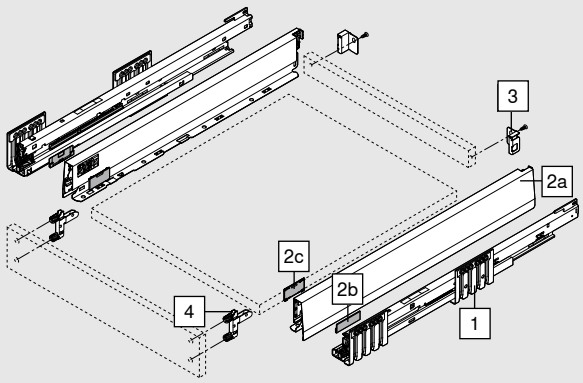

2	Zestaw boków					
	Wysokość boku (mm)	N	68.5			
	Długość NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
	400			470N4002S		
	450			470N4502S		
	500			470N5002S		
	550			470N5502S		

Elementy składowe:		
2a	1 x	Bok lewy/prawy
2b	2 x	Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. z indywidualnym nadrukiem
2c	2 x	Zaślepki

3	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy				
	Wysokość	Materiał	SW-M	IG-M	OG-M
	N	Stal	ZB4N000S		

Informacje o zamawianiu

4	Mocowanie frontu		
	**Rodzaj mocowania**		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Wkręty*	2 x	ZF4.1002
* Wkręty nie wchodzą w skład zestawu			
EXPANDO T do cienkich frontów – zobacz strona 61			

Akcesoria


Wkręt do płyty wiórowej				
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	3.5	15	Do łączenia prowadnicy z korpusem	609.1500
	3.5	17	Do mocowania frontu (wersja na wkręty)	609.1700

Wkręt mocujący (z łbem talerzykowym)				
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**	Maksymalna wysokość łba wkrętu: 2 mm	
	3.5	15	Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady	61R.1500
W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem talerzykowym - optymalny rezultat montażu				

Wkręty EURO				
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	6	14.5	Do łączenia prowadnicy z korpusem	661.1450.HG

Planowanie


Wymiary zabudowy



* + 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu

** łącznie z 2 mm regulacji nachylenia


Wymiary montażu frontu w wersji na wkręty



* + 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu

FA Nałożenie frontu


Wymiary wiercenia frontu w wersji INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu


** min. 6 mm dla EXPANDO T


Wymiary montażu ścianki tylnej



Planowanie

Wymiary przycięcia dla płyty wiórowej 16 mm



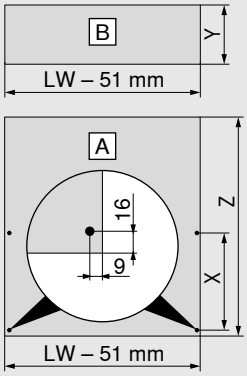

Drewniana ścianka tylna	Y (mm)
Wysokość	60.5
Długość dna	**Z (mm)**
Drewniana ścianka tylna	NL - 26

Pozycja otworu w dnie szuflady

Możliwość nawiercenia z zastosowaniem wkrętu z łbem talerzykowym	NL (mm)	X (mm)
	> 400	256

KB Szerokość korpusu

LW Szerokość wewnętrzna korpusu

NL Długość NL