





Prowadnica dolnego montażu ze spowalniczem 0SHX-18
 Undermount drawer slide with soft closing 0SHX-18
 Направляющая нижнего монтажа с доводчиком 0SHX-18



Rozstaw otworów montażowych
 Mounting dimensions
 Монтажные отверстия

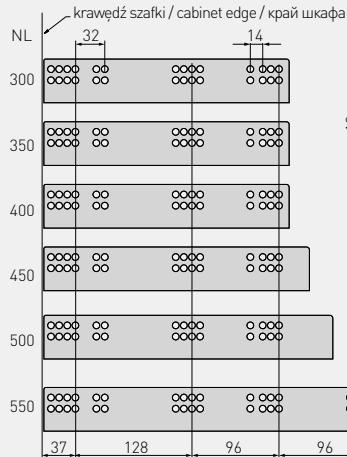

1. prowadnica lewa/prawa
 drawer slide L/R
 направляющая Л/П
2. sprzęgło lewe/prawe + wkręty
 locking device L / R + screws
 крепления фасада Л/П + саморезы



NL = długość nominalna prowadnicy
 nominal slide length
 номинальная длина направляющей

AV = strata wysuwu
 extension loss
 потеря на выдвигании

Uwagi montażowe: dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.
 Mounting information: for proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.
 Техническое примечание: ширина ящика не должна превышать длину направляющей.

	 L mm	 AV mm		 kg		
PB-0SHX18-300-H	300	16	petny full полное	30		ocynk galwanizod гальванیکا
PB-0SHX18-350-H	350					
PB-0SHX18-400-H	400					
PB-0SHX18-450-H	450					
PB-0SHX18-500-H	500					
PB-0SHX18-550-H	550					

