

Zestaw OVERLINE PLUS  
OVERLINE PLUS set  
OVERLINE PLUS комплектация  
Комплект OVERLINE PLUS



2 szt. wózków zewnętrznych, 2 szt. wózków wewnętrznych, 2 szt. prowadników dolnych toczych drzwi zewnętrznych, 2 szt. prowadników dolnych toczych drzwi wewnętrznych, 1 zestaw wkrętów

2 external rollers, 2 internal rollers, 2 bottom slides for external door, 2 bottom slides for internal door, screws

Составляющие: внешние ролики – 2 шт., внутренние ролики – 2 шт., нижние ходовые элементы внешней двери – 2 шт., нижние ходовые элементы внутренней двери – 2 шт., 1 клп. шурупов

2 шт зовнішніх роликів, 2 шт внутрішніх роликів, 2 шт нижніх повзунів для дверей зовнішніх, 2 шт. нижні повзуні внутрішніх дверей, 1 комплект шурупів

A-SN-HSET1	50	ocynk / galvanized / гальваніка / оцинкований	stal, tworzywo / steel, plastic / сталь, пластмасса / сталь, пластик	1			
	Rączka RIVA Handle RIVA Ручка RIVA Ручка-профіль RIVA	A-SN-R19RIV-270-05*	-	2700	aluminium, aluminium, алюминий, алюминий	24	
	Profil C19 Handle C19 Ручка C19 Профиль C19	A-SN-K19-270-05*	-		aluminium, aluminium, алюминий, алюминий	48	
	Profil C18 Handle C18 Ручка C18 Профиль C18	A-C18-300-S-05	3000	-		50	
	Tor górny Top track Верхняя направляющая Верхня направляюча	A-SN-TG-405-00	4050	-	surowe aluminium raw aluminium сырой алюминий	stal, steel, сталь, сталь	80
	Tor dolny Bottom track Нижняя направляющая Нижня направляюча	A-SN-TDT-405-00		-	сырий алюминий	aluminium, aluminium, алюминий, алюминий	20
	Spowalniacz Soft closing damper доводчик Сповільнювач	A-SN-SOFT-25Z	-	25	-	tworzywo, plastic, пластик, пластик	100
		A-SN-SOFT-40Z	-	40	-		
	Pozycjoner Positioner Стопор Позиционер	A-SN-POZ	-	-	czarny, black, черный, чорний		20
	Zestaw do spowalnicza Soft closing damper set доводчик комплектация Комплект для сповільнювача 1 szt. aktywator drzwi zewn. i 1 szt. wewn., 4 szt. adapterów, 1 zestaw wkrętów 1 pc activator outer door and 1 pc inner door, 4 pcs adapter, 1 screw set активатор внеш. двери – 1 шт., активатор внутр. двери – 1 шт., адаптер – 4 шт., 1 клп. шурупов 1 шт. активатор зовн. дверей і 1 шт. внутр., 4 шт. кріплення, 1 комплект шурупів	A-SN-ADSET	-	-		stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса сталь, пластик	100

\*Do wyczerpania zapasów / Until stocks run out / До исчерпания запасов / До закінчення запасів

Prostownica  
Warped door straightener  
Стяжка-выпрямитель  
Стяжка-вирівнювач



2 szt. listwy ściągającej, 2 szt. płytki naciągającej, 4 szt. płytki dociskowej, zaślepka, tuleja pozycjonująca, klucz do regulacji  
Tightening strip - 2 pcs, tensioning plate - 2 pcs, pressure plate - 4 pcs, cover cap, positioning sleeve, adjustment spanner  
Планка с резьбой - 2 шт., натяжная пластина - 2 шт., прижимная пластина - 4 шт., заглушка, зажимная гильза, ключ для регулировки

2 шт. затягуючої планки, 2 шт. натяжної пластини, 4 шт. натискної пластини, заглушки, позиціонуюча втулка, ключ регулювання



A-SN-SDP-TU	50	осынк / galvanized / гальваніка / оцинкований	stal, tworzywo / steel, plastic / сталь, пластмасса / сталь, пластик
-------------	----	---	--



Zestaw QUANTUM  
 QUANTUM set  
 Комплект QUANTUM  
 Комплект QUANTUM



2 szt. wózków, 2 szt. stoperów, 2 szt. przewodników, komplet wkrętów  
 Rollers – 2 pcs, stoppers – 2 pcs, guide – 2 pcs, screw set  
 Ролики – 2 шт., стопор – 2 шт., проводник – 2 шт., комплект шурупов  
 2 шт. роликів, 2 шт. стопори, 2 шт. направляючі елементи, набір шурупів

A-BUDP-SET	50	aluminium / aluminium / алюминий / алюминий	stal, tworzywo / steel, plastic / сталь, пластмасса / сталь, пластик	24

	mm						
<p>Top górny                      Top track                      Верхняя направляющая                      Верхня направляюча</p>	A-TG-BUD-200-00	2000	50	surowe aluminium raw aluminum сырой алюминий сирий алюминий	aluminium, aluminium, алюминий, алюминий	+	15
	A-TG-BUD-300-00	3000					
<p>Uchwyt boczny                      Side holder                      Боковое крепление                      Бокове кріплення</p>	A-BUD-K-UB*	-	50	ocynk galvanized гальваника оцинкований	stal, steel, сталь, сталь,	+	50
<p>Uchwyt górny                      Top holder                      Верхнее крепление                      Верхній кріплення</p>	A-BUD-K-UB*	-					
<p>Uchwyt maskownicy toru                      górniego                      Top track masking cover                      holder                      Держатель декоративной                      панели                      Кріплення маскуючої планки</p>	A-BUD-UM	60	50	aluminium, aluminium, алюминий, алюминий	aluminium, aluminium, алюминий, алюминий	-	250
<p>Uchwyt do ramy (4 szt.)                      Frame holder (4 pcs)                      Крепление плиты (4 шт.)                      Кріплення до рами (4 шт.)</p>	A-BUD-UR	-					
<p>Uchwyt do płyty                      Board holder                      Держатель для плиты                      Кріплення для плити</p>	A-BUD-UP	-	ocynk galvanized гальваника оцинкований	stal, steel, сталь, сталь,	+	50 set	

\*1 kpl. = 50 szt. / 1 set = 50 pcs / 1 комп. = 50 шт. / 1 кпл. = 50 шт.



Zestaw LOFT  
LOFT set  
Комплект LOFT  
Комплект LOFT



2 szt. wózków, prowadnik, tor 2 m, 5 sztuk tulei dystansowych, 2 szt. odbojników, 2 szt. zabezpieczeń przed wypadnięciem drzwi, 2 szt. spawalniaczy, 2 szt. aktywatorów, komplet wkrętów i śrub

Roller – 2 pcs, slide – 1 pc, track 2 m, distance sleeve – 5 pcs, bumper 2 pcs, stopper preventing door from falling out – 2 pcs, soft closing damper – 2 pcs, activator – 2 pcs, screw set

Ролик – 2 шт., проводник – 1 шт., Направляющая 2 м, Амортизатор – 2 шт., блокада – 2 шт., доводчик – 2 шт., активатор – 2 шт., кпл. шурупов

2 шт. роликів, направляючий елемент, верхня направляюча 2 м, 5 дистанційних втулок, 2 відбійників, 2 запобіжника від випадання з дверей, 2 сповільнювачі, 2 активатора, набір шурупів і болтів.



A-SN-LOFT-200-20MN	100	czarny / black / чёрный / чорний	stal, tworzywo / steel, plastic / сталь, пластмасса / сталь, пластик	1
--------------------	-----	----------------------------------	--	---




Polecany uchwyt w stylu loft - UZ-STEP-160-20M  
Recommended loft-style handle - UZ-STEP-160-20M  
Рекомендуем ручку в стиле лофт - UZ-STEP-160-20M  
Рекомендована ручка в стилі лофт - UZ-STEP-160-20M



## OŚWIETLENIE MEBLOWE FURNITURE LIGHTING МЕБЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МЕБЛЕВЕ ОСВІТЛЕННЯ

Taśmy LED LED strips Светодиодные ленты Світлодіодні стрічки	550 – 555
Profile LED LED profiles Профили LED Профілі LED	556 – 587
Oprawy LED LED fittings Светодиодные светильники Світлодіодні світильники	588 – 595
Aksesoria Accessories Аксессуары Комплектуючі та акцесуари	596 – 625
Gniazda meblowe Furniture power socket Мебельная розетка Подовжувачі	626 – 647

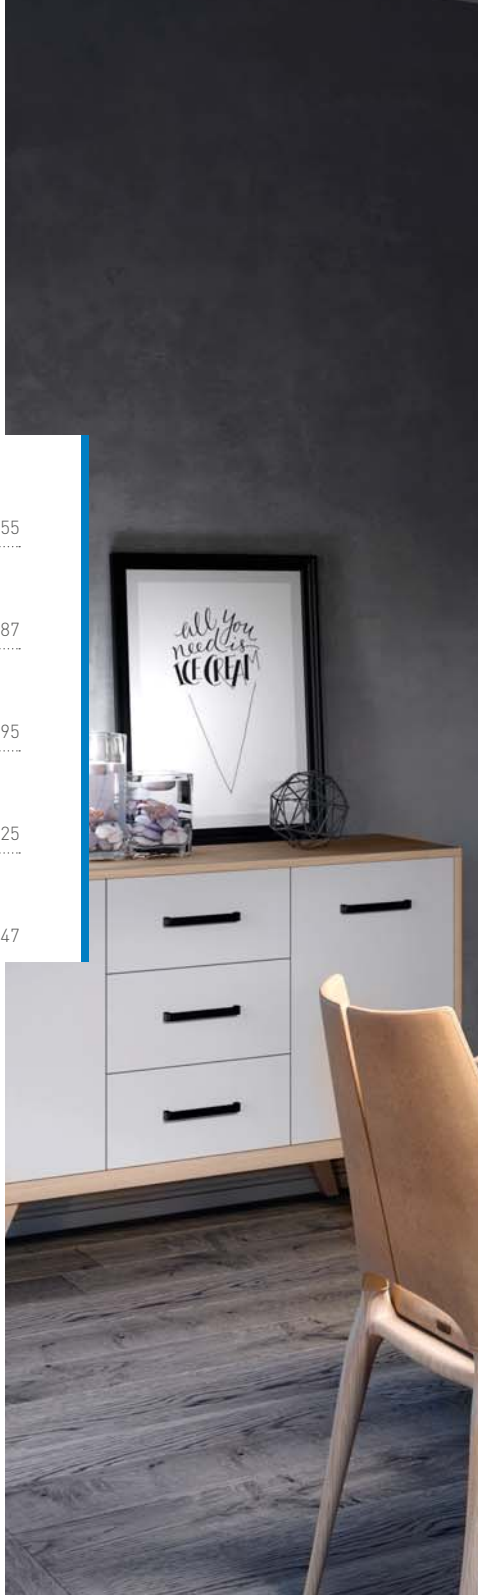







W 5-ciu krokach skompletuj zestaw EASY CLICK  
Complete the EASY CLICK set in 5 steps  
Соберите EASY CLICK за 5 шагов  
Зберіть комплект EASY CLICK в п'яти кроках




1.

wyberz taśmę  
select LED strip  
выбрать светодиодную ленту  
виберіть світлодіодну стрічку

wyberz ilość odcinków taśm led  
select the number of sections of LED strips  
выбрать количество участков светодиодных лент  
виберіть кількість сегментів стрічки

2.



3.


dopasowany zasilacz  
matched power supply  
подберите трансформатор  
підберіть відповідний блок живлення

wyberz profil, profile sprzedawane są jako gotowe 2 m zestawy, zawierające profil, osłonkę i 2 zaślepki  
select profile profiles are sold as ready-made 2 m sets containing a profile, a cover and 2 end caps


Выбери профиль, продаются в виде готовых комплектов по 2 м, содержащих профиль, крышку и 2 торцевые заглушки

виберіть профіль, профіля продаються в 2-метрових комплектах: профіль+розсіювач+2 заглушки

4.




5.



wyberz włącznik  
select a switch  
выберите выключатель  
виберіть вимикач

przed złożeniem  
before mounting  
перед монтажом  
перед монтажом

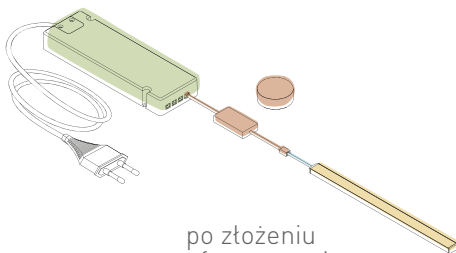

po złożeniu  
after mounting  
после монтажа  
после монтажа

przykładowy schemat instalacji  
sample installation diagram  
примерная схема монтажа  
прикладова схема монтажу

taśma led w profilu  
LED strip in a profile  
світлодіодна стрічка LED в профілі

przewód od taśmy led do wyłącznika  
cable from LED strip to a switch  
кабель от светодиодной ленты к выключателю  
кабель від стрічки LED до вимикача

przewody wyłącznika  
switch cables  
кабель выключателя  
кабелі вимикача

przewód od gniazda 230V do zasilacza  
cable from 230V mains socket to LED driver  
кабель от розетки 230V до блока живлення

wyłącznik  
switch  
выключатель  
вимикач

zasilacz  
LED driver  
трансформатор  
блок живлення



easy click



ТаЅма LED FLASH  
LED strip FLASH  
Светодиодная лента FLASH  
Світлодіодна стрічка FLASH



Model	Power	Length	Color	Beam Angle	Temp	Mounting	Dimensions	Length	Width			
LD-3528-300-20-ZB	12 VDC 4,8 W/1 m 17 W/5 m	300 lm/m	● 4500 K	20	120°	8	60/m	5				
LD-3528-300-20-NE4P			● 4000 K									
LD-3528-300-20-CB			● 3200 K									
LD-3528-300-65-ZB		280 lm/m	● 4500 K							65		
LD-3528-300-65-NE4			● 4000 K									
LD-3528-300-65-CB			● 3200 K									
LD-3528-300-20-NI	-	niebieski/ blue/ синий/ синий										
LD-3528-600-20-ZB	12 VDC 9,6 W/1 m 28 W/5 m	550 lm/m	● 4500 K	20			8	120/m		2,5		
LD-3528-600-20-NE4			● 4000 K									
LD-3528-600-20-CB			● 3200 K									
LD-3528-600-65-ZB		520 lm/m	● 4500 K									65
LD-3528-600-65-NE4			● 4000 K									
LD-3528-600-65-CB			● 3200 K									
LD-2835-300-20-ZB	12 VDC 6 W/1 m 21 W/5 m	750 lm/m	● 4500 K	20	8	60/m		5				
LD-2835-300-20-NE4P			● 4000 K									
LD-2835-300-20-CB			● 3200 K									
LD-2835-300-65-ZB		700 lm/m	● 4500 K							65		
LD-2835-300-65-NE4			● 4000 K									
LD-2835-300-65-CB			● 3200 K									
LD-2835-300-20-CBN	12 VDC 11 W/1 m 33 W/5 m	1000 lm/m	● 3200 K	20		8	120/m	2,5				
LD-2835-300-20-ZBN			● 4500 K									
LD-2835-300-20-NE4N			● 4000 K									
LD-2835-300-65-CBN		900 lm/m	● 3200 K								65	
LD-2835-300-65-ZBN			● 4500 K									
LD-2835-300-65-NE4N			● 4000 K									
LD-2835-600-20-ZB	12 VDC 19 W/1 m 60 W/5 m	1600 lm/m	● 4500 K	20	10		120/m	2,5				
LD-2835-600-20-NE4			● 4000 K									
LD-2835-600-20-CB			● 3200 K									
LD-2835-600-65-ZB		1350 lm/m	● 4500 K								65	
LD-2835-600-65-NE4			● 4000 K									
LD-2835-600-65-CB			● 3200 K									





LD-2835-600-5MM-20-ZB	12 VDC 10 W/1 m 33 W/5 m	750 lm/m	● 6500 K	20	120°	5	120/m	2,5
LD-2835-600-5MM-20-NE4			● 4000 K					
LD-2835-600-5MM-20-CB			● 3200 K					
LD-2835-60-60-20-CCT	12 VDC 10 W/1 m 30 W/5 m	700 lm/m	● 3200 K ● 6500 K	20		8		5
LD-5050-300-20-ZB	12 VDC 14,4 W/1 m 44 W/5 m	900 lm/m	● 6500 K	65	120°	10	60/m	5
LD-5050-300-20-NE4			● 4000 K					
LD-5050-300-20-CB			● 3200 K					
LD-5050-300-65-ZB	12 VDC 16 W/1 m 50 W/5 m	850 lm/m	● 6500 K	65	120°	10	60/m	5
LD-5050-300-65-NE4			● 4000 K					
LD-5050-300-65-CB			● 3200 K					
LD-5630-300-20-ZB	12 VDC 19 W/1 m 53 W/5 m	1750 lm/m	● 6500 K	20	120°	10	240/m	1,25
LD-5630-300-20-NE4			● 4000 K					
LD-5630-300-20-CB			● 3200 K					
LD-5630-300-65-ZB	12 VDC 16 W/1 m 50 W/5 m	1700 lm/m	● 6500 K	65	120°	10	60/m	5
LD-5630-300-65-NE4			● 4000 K					
LD-5630-300-65-CB			● 3200 K					
LD-3014-1200-20-ZB	12 VDC 19 W/1 m 53 W/5 m	1300 lm/m	● 6500 K	20	120°	10	240/m	1,25
LD-3014-1200-20-NE4			● 4000 K					
LD-3014-1200-20-CB			● 3200 K					
LD-RGB-150-20	12 VDC max 7,2 W/1 m 22 W/5 m	-	● RGB	65	120°	10	30/m	10
LD-RGB-150-65								
LD-RGBW-300-20	12 VDC max 17 W/1 m	-	● RGBW	20	120°	10	60/m	5



ТаЅма LED FLASH 50 m  
LED strip FLASH 50 m  
Светодиодная лента FLASH 50 m  
Світлодіодна стрічка FLASH 50 m



LD-3528-300-20-ZB-50	12 VDC 4,8 W/m	300 lm/m		20	120°	8 mm	60/m	5		
LD-3528-300-20-NE4P-50										
LD-3528-300-20-CB-50										
LD-3528-600-20-ZB-50	12 VDC 9,6 W/1 m	550 lm/m		20	120°	8 mm	120/m	5		
LD-3528-600-20-NE4-50										
LD-3528-600-20-CB-50										
LD-2835-300-20-ZB-50	12 VDC 6 W/m	750 lm/m		20	120°	8 mm	60/m	5		
LD-2835-300-20-NE4P-50										
LD-2835-300-20-CB-50										
LD-5050-300-20-NE4-50	12DC 14,4W/m	900 lm/m		20	120°	10 mm	60/m	5		
LD-5630-300-20-NE4-50	12DC 16W/m	1750 lm/m								



ТаЅма LED FLASH  
LED strip FLASH  
Светодиодная лента FLASH  
Світлодіодна стрічка FLASH



LD-2835-24V-300-20-ZB	24 V DC 12 W/1 m 48 W/5 m	780 lm/m		20	120°	8 mm	60/m	10		
LD-2835-24V-300-20-NE4										
LD-2835-24V-300-20-CB										
LD-2835-24V-600-20-ZB	24 V DC 21 W/1 m 78 W/5 m	1350 lm/m		20	120°	10 mm	120/m	5		
LD-2835-24V-600-20-NE4										
LD-2835-24V-600-20-CB										

