
HÄFELE

KAŻDA PRZESTRZEŃ PRACUJE LEPIEJ

ZAWIESZKI CAMAR



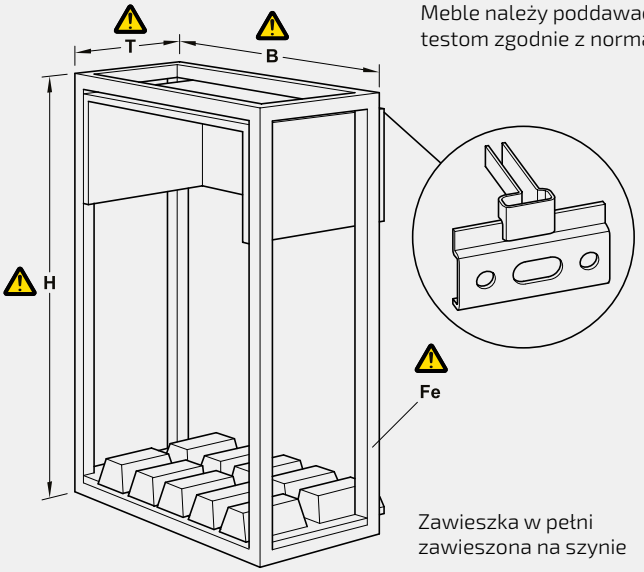


Meble należy poddawać testom zgodnie z normą

Zawieszka w pełni zawieszona na szynie


Wartości na następnych stronach katalogu odnoszą się tylko do wymiarów stosowanych w normie DIN.

Nominalna nośność zawieszek wynika z badań przeprowadzonych zgodnie z odpowiednimi normami. Odnoszą się one do prawidłowo ustawionego i zamontowanego produktu bez uwzględniania zmiennych dotyczących konstrukcji wykończonego mebla oraz rodzaju montażu ściennego.
Zalecenie: przestrzeganie podanych wymiarów, badanie wykończonych mebli zgodnie z odpowiednimi normami krajowymi. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z akredytowaną instytucją.


Nominalna nośność zawieszek zależy od:




Wymiary i materiały mebla




Wsparcie zawieszki na wieńcu górnym (A) i panelu tylnym (B)




Wytrzymałość wieńca górnego




Obecność, położenie i liczba kołków, połączeń i kleju




Obecność i grubość tylnego panelu (A), głębokość frezu (B) i wymiary wycięcia (C, D)




Obciążenie dynamiczne



Niezwykle głębokie i jednocześnie płaskie szafki




Powierzchnia nośna ramienia na listwie/ szynie




Typ, średnica i długość użytych wkrętów


CAMAR 806

Udźwig **100 kg**/para (wg nr DIN 68840 06/2004)

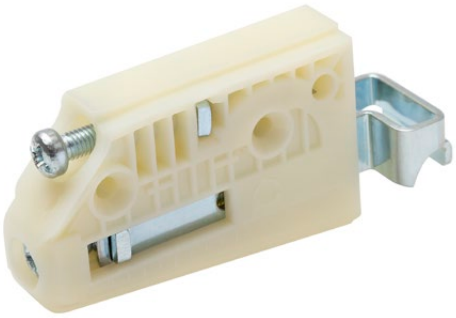



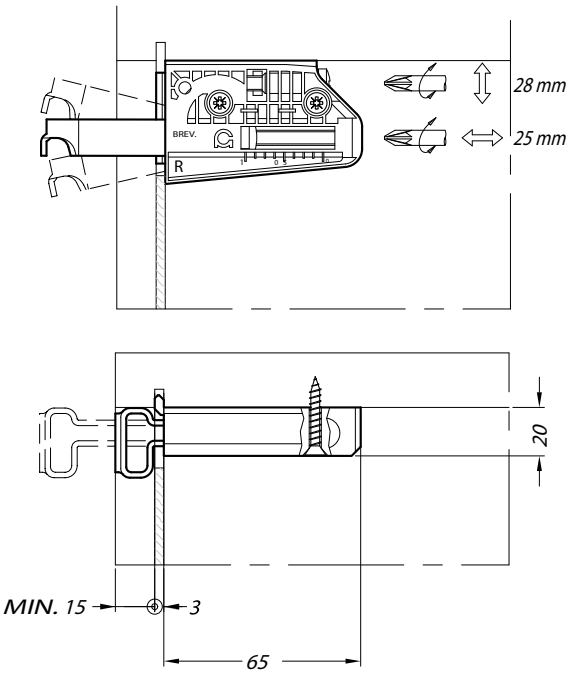

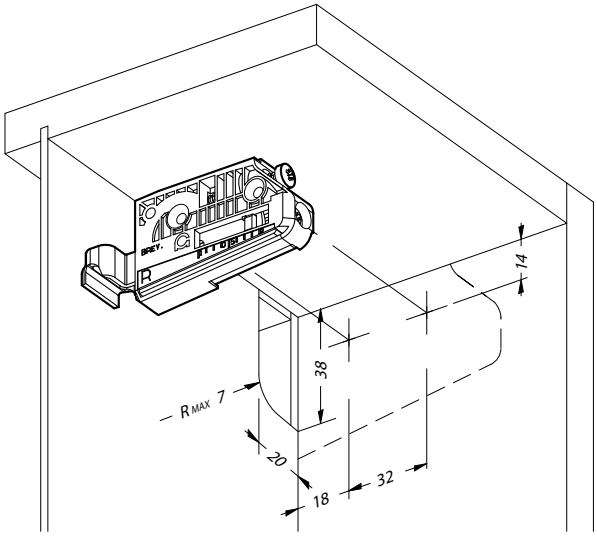


materiał:	**zawieszki**: tworzywo sztuczne ABS **zaślepki**: nikiel, tworzywo sztuczne
możliwość regulacji:	wysokości 28 mm, głębokości 25 mm
montaż:	do przykręcania


materiał/kolor	lewa	prawa
zawieszki szafek górnych		
tworzywo sztuczne ABS	290.05.961	290.05.960
zaślepki		
stal niklowana	290.05.681	290.05.680
tworzywo sztuczne, białe	290.05.683	290.05.682
tworzywo sztuczne, czarna	290.05.685	290.05.684


opakowanie: zawieszka 1 lub 200 szt.
zaślepka 1 lub 400 szt.


CAMAR 801

Udźwig **200 kg**/para (wg nr DIN 68840 06/2004)

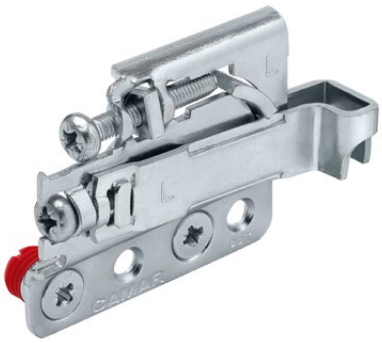

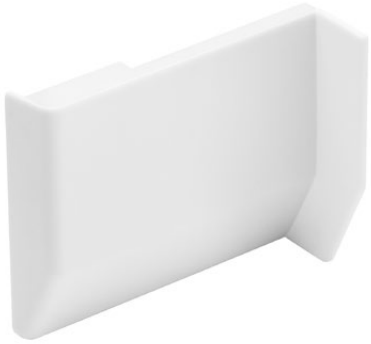

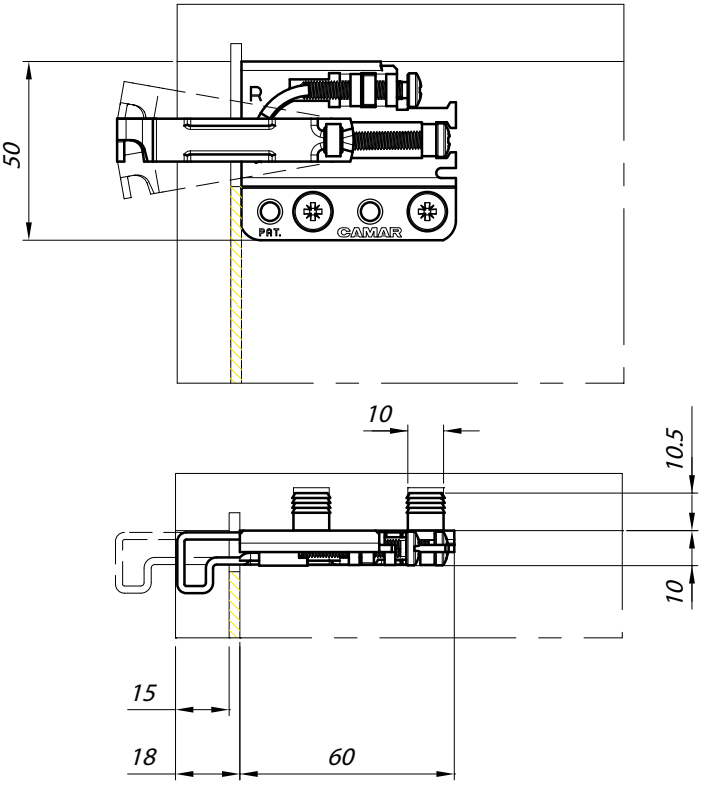

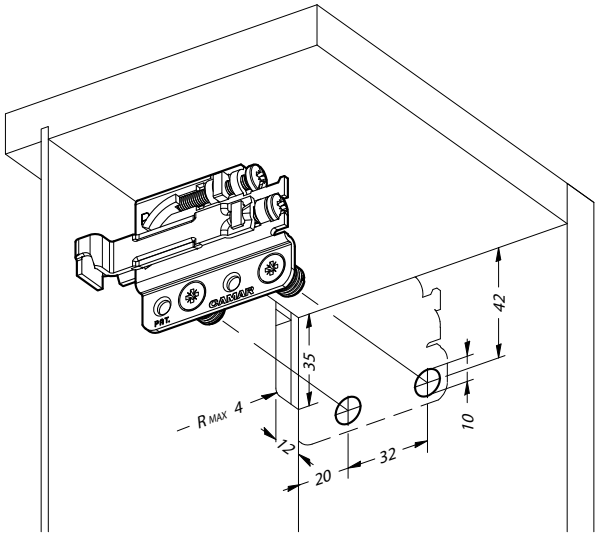

materiał:	**zawieszki**: stal ocynkowana **zaślepki**: tworzywo sztuczne
możliwość regulacji:	wysokości 22 mm, głębokości 19 mm
montaż:	do wprasowania (kołki ø 10 mm)


materiał/kolor	lewa	prawa
zawieszki szafek górnych		
stal ocynkowana	290.40.906	290.40.905
zaślepki		
biały, RAL 9003	290.40.706	290.40.705
szary, RAL 7035	290.40.504	290.40.503
niklowany	290.40.704	290.40.703

opakowanie: zawieszka 1 lub 200 szt.
zaślepka 1 lub 400 szt.

Płytki nośne do zawieszek meblowych

długość 47 mm






materiał:	stal
powierzchnia:	ocynkowana
montaż:	do przykręcania

wymiary (dł. x szer.)	nr artykułu
47 x 27 mm	290.10.890

opakowanie: 1 lub 1000 szt.

długość 60 mm






materiał:	stal
powierzchnia:	ocynkowana
montaż:	do przykręcania

wymiary (dł. x szer.)	nr artykułu
60 x 50 mm	290.21.890

opakowanie: 1 lub 400 szt.

długość 2032 mm



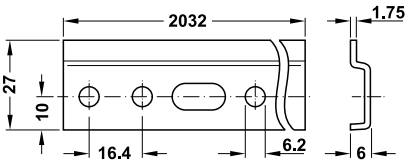

materiał:	stal
powierzchnia:	ocynkowana
montaż:	do przykręcania

wymiary (dł. x szer.)	nr artykułu
2032 x 27 mm	290.10.600


opakowanie: 1 szt.


CAMAR 807

Udźwig **240 kg**/para zgodnie z normą DIN EN 14749, DIN EN 14688 i DIN ISO 7170





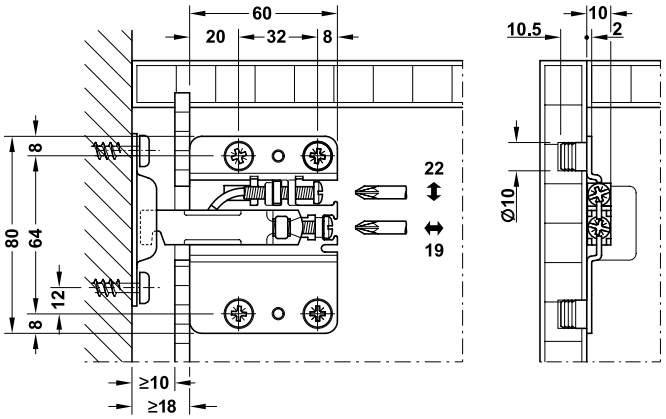

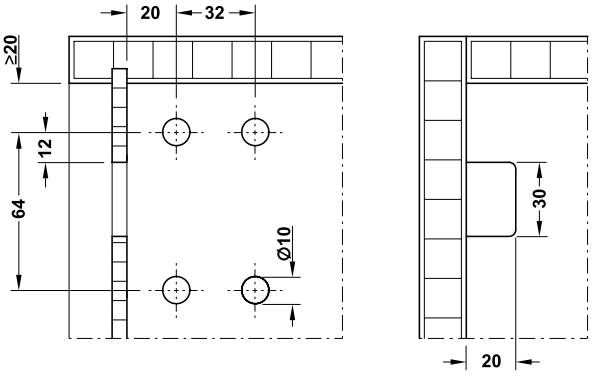

materiał:	**zawieszki:** stal **zaślepki:** tworzywo sztuczne
możliwość regulacji:	wysokości 22 mm, głębokości 19 mm

narzędzie montażowe	
zastosowanie	do wciskania zawieszki w ściankę boczną
nr artykułu	290.40.999

opakowanie: 1 szt.

materiał/kolor	lewa	prawa
zawieszki szafek dolnych		
stal ocynkowana	290.40.902	290.40.901
zaślepki		
biała	290.40.702	290.40.701
w kolorze niklu	290.40.602	290.40.601

opakowanie: zawieszka 1 lub 100 szt.
zaślepka 1 lub 400 szt.

Szablon do wiercenia pod zawieszki Camar 807




materiał:	tworzywo sztuczne, stal
nr artykułu	001.35.140

CAMAR 807 RV

Udźwig **240 kg**/para zgodnie z normą DIN EN 14749, DIN EN 14688 i DIN ISO 7170.
Więcej dostępnego miejsca na szerokość przy stosowaniu szuflad.





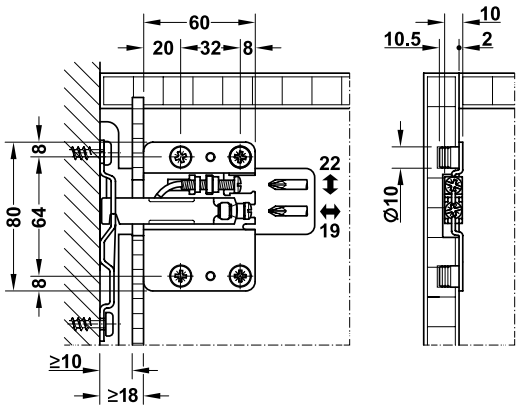

montaż:	do frezowania i mocowania na kołki
materiał:	**zawieszki**: stal **zaślepki**: tworzywo sztuczne
możliwość regulacji:	wysokości 22 mm, głębokości 19 mm

Uwaga
Ze względów bezpieczeństwa zawieszka musi być zamontowana zgodnie z instrukcją montażu.
Proszę zwrócić uwagę na informacje dotyczące bezpieczeństwa zawieszek.

materiał/kolor	lewa	prawa
zawieszki modułu podstawowego		
stal ocynkowana	290.40.904	290.40.903
zaślepki do wersji lewej i prawej		
biała	290.40.700	
w kolorze niklu	290.40.600	


opakowanie: zawieszka 1 lub 100 szt.
zaślepka 1 lub 400 szt.

PŁYTKA NOŚNA Z BLOKADĄ WYPIĘCIA


Więcej dostępnego miejsca na szerokość przy stosowaniu szuflad





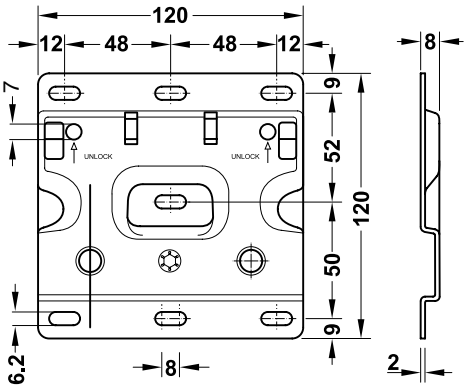


długość 120 mm



długość 60 mm

Montaż

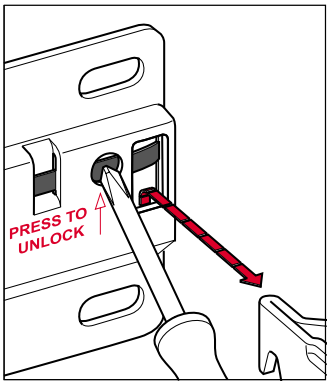

Blokada wypięcia zapobiega przypadkowemu wypięciu zawieszki z płytki nośnej.

materiał:	stal


wersja	długość	nr artykułu
do przykręcania	60 mm	290.40.990
do przykręcania	120 mm	290.40.991


opakowanie: płytka 60 mm 1 lub 200 szt.
płytka 120 mm 1 lub 100 szt.



CAMAR 821

Udźwig **120 kg**/para wg testu LGA.
Montowana w wąskiej płaszczyźnie boku, szerokość 12 mm.

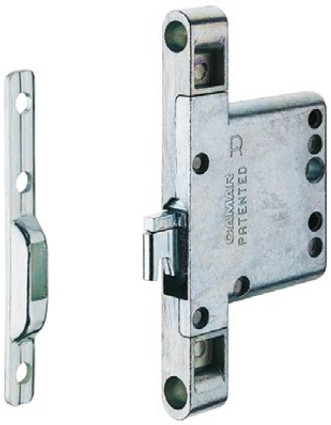

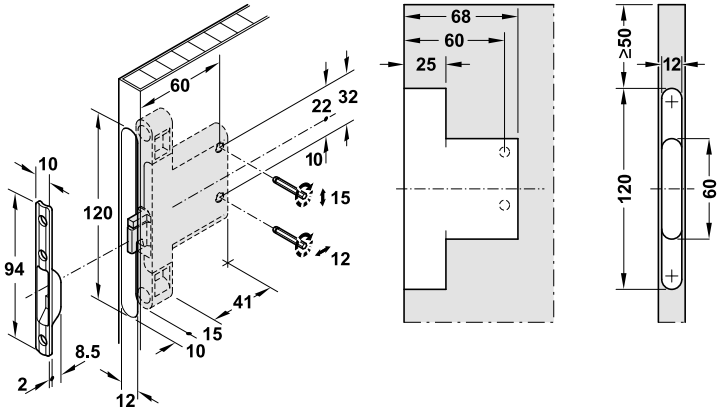

materiał:	**okucie do zawieszania w wąskiej płaszczyźnie boku**: znal **płytka do zawieszania:** stal
powierzchnia:	ocynkowana
wersja:	z blokadą wypięcia w połączeniu z płytką do zawieszania
możliwość regulacji:	wys. +/- 7,5 mm, głęb. +/- 6 mm
udźwig:	120 kg/para, test LGA

	lewa	prawa
okucie do zawieszania	290.54.901	290.54.900
opakowanie	1 lub 50 szt.	
płytka do zawieszania	290.54.909	
opakowanie	1 lub 200 szt.	

Wskazówka dotycząca zamówienia
Zaślepki należy zamówić dodatkowo.

zaślepki	
materiał:	tworzywo sztuczne
średnica otworu:	6 mm
średnica:	8 mm

kolor	nr artykułu
brązowy, RAL 8007	045.00.158
kolor sosny, RAL 1014	045.00.159
kolor buku, RAL 1011	045.00.358
ciemny grafitowy, RAL 9011	045.00.359
jasnoszary, RAL 7035	045.00.559
biały, RAL 9010	045.00.759


opakowanie: 100 lub 500 szt.





ZAWIESZKI MEBLOWE CAMAR DO SZAFEK DOLNYCH I GÓRNYCH

Szeroka oferta zawieszek Camar stworzona została na potrzeby szafek o różnej wielkości i różnym ciężarze. Każdy typ zawieszki charakteryzuje się inną siłą udźwigu i odmiennym zaawansowaniem technicznym, które warunkuje przeznaczony do niej korpus. Bez względu jednak na rodzaj wybranej zawieszki, produkty Camar wyróżnia prosty montaż i szybka oraz intuicyjna regulacja, której towarzyszy bezpieczeństwo użytkowania i gwarancja stabilności nawet najbardziej obciążonej szafki.




CAMAR 806

Zawieszka łatwa w montażu, z dużym zakresem regulacji. Idealna do standardowych rozwiązań dzięki udźwigowi 100 kg na parę.



CAMAR 807

Wysokiej jakości zawieszka o udźwigu 240 kg na parę, z funkcją zabezpieczenia przed wypięciem z haka. Przeznaczona do szafek dolnych, łazienkowych lub kuchennych, zawieszonych na ścianie.



CAMAR 801

Zawieszka, która jest gwarancją wytrzymałości. Całkowicie stalowa sprawdza się w sytuacjach, gdzie wieszamy ciężkie korpusy. Udźwig 200 kg na parę.



CAMAR 807 RV

Zawieszka umożliwiająca montaż szuflady na całej głębokości szafki, równie funkcjonalna, co model 807. Udźwig 240 kg na parę.



CAMAR 821

Idealne rozwiązanie do szafek wiszących bez ścianki tylnej. Całkowicie ukryta w boku korpusu. Udźwig 120 kg na parę.

04/2024

Häfele Polska Sp. z o.o. | ul. Wrocławska 4d | Długołęka | 55-095 Mirków
tel.: +48 71 747 23 00 | e-mail: info@hafele.pl
www.hafele-systemy.pl